MO-61

Einbau
Innen- oder
Außenbereich

Patentierte „SHALLOW-DIP"-Technologie

!! BITTE LESEN SIE UNBEDINGT ALLE SEITEN !!

SPEZIFIKATIONEN
61 cm x 45 cm

962 cm² Kochfläche (4 bis 6 Personen)

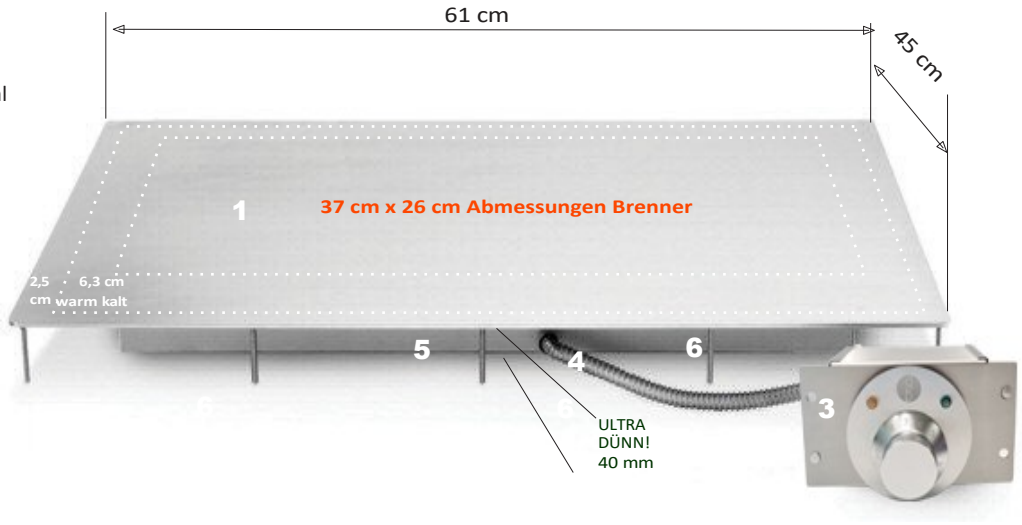

Material: Professioneller lebensmittelechter Edelstahl
Typ 304 (V2A) Dicke 4 mm
Kaltgepresst, manuell geschweißt und montiert

Leistung: 230 V/1800 W/8 A **CE**
230 V/2250 W/10 A **CE**

Analoge Temperaturregelung 1 - 10

1-10-Teilung 2 x Kontrollleuchte / Thermostat
Kontaktfläche: 65° - 245°C
Aufheizzeit: 1,5 - 3 Minuten
Abkühlzeit: 15 - 30 Minuten

2 Jahre Garantie auf elektronische Komponenten CE/ GS/ YDE Europäische Sicherheitszulassung. Komponenten: UL/CSA/IPX4-zugelassen.

Versandinformationen:
Gewicht 19 kg, Abmessungen 92 x 75 x 18 cm

Optionen:
-Schaltkasten „A" für Unterbau
-Schaltkasten „B" für die Montage hinter der Front der Arbeitsplatte

„A"-Box Unterbau

„B"-Box hinter der Front

1 Edelstahl-Backblech
2 Box „A" Unterbau
3 Box „B" hinter der Front
4 Flexible Leitung
5 Geschlossene Verkleidung des Heizelements
6 Edelstahl-Befestigungsschrauben

Vorbereitung der Küchenarbeitsplatte für den Einbau:

1. Schneiden Sie die Küchenarbeitsplatte wie in der folgenden Zeichnung angegeben aus. Verwenden Sie dazu eine CNC-Fräse oder ein anderes Werkzeug.

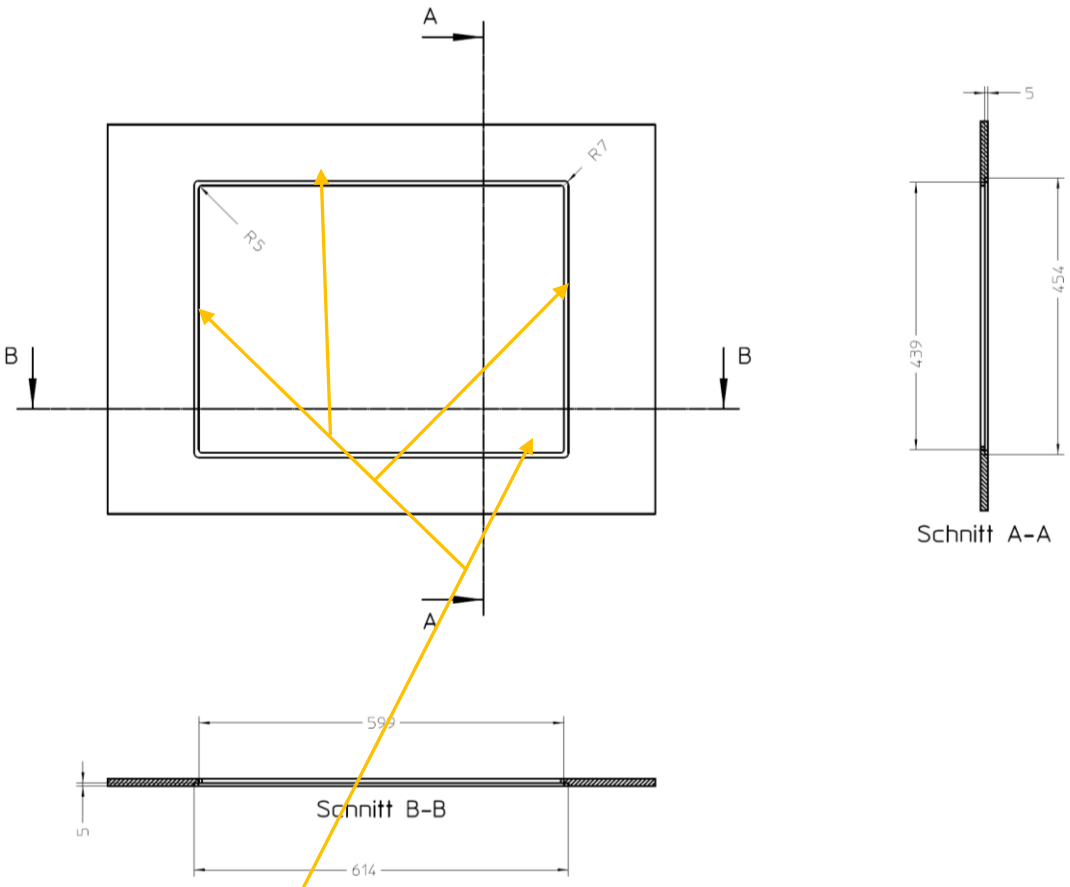

2. Reinigen Sie die Unterseite des Geräts und die Arbeitsplatte um die Aussparung herum mit Desinfektionsalkohol oder einem ähnlichen Mittel.
3. Befestigen Sie auf dieser Oberfläche ein 2 mm dickes Dichtungsband (Beispiel siehe Abbildung unten), das für Küchengeräte geeignet ist.



4. Setzen Sie den Qookingtable genau in der Mitte in die Aussparung der Arbeitsplatte ein, sodass zwischen der Arbeitsplatte und dem Qookingtable ein gleichmäßiger Abstand von 2 mm entsteht.
5. Füllen Sie diesen Spalt mit Küchensilikon auf.
6. Montieren Sie die Steuereinheit wie auf der folgenden Seite dargestellt.
7. Warten Sie mindestens 48 Stunden, bevor Sie das Gerät einschalten.

Vorbereitung der Küchenarbeitsplatte für die Aufbaumontage:

1. Schneiden Sie die Küchenarbeitsplatte wie in der folgenden Zeichnung angegeben aus. Verwenden Sie dazu eine CNC-Fräse oder ein anderes Werkzeug.

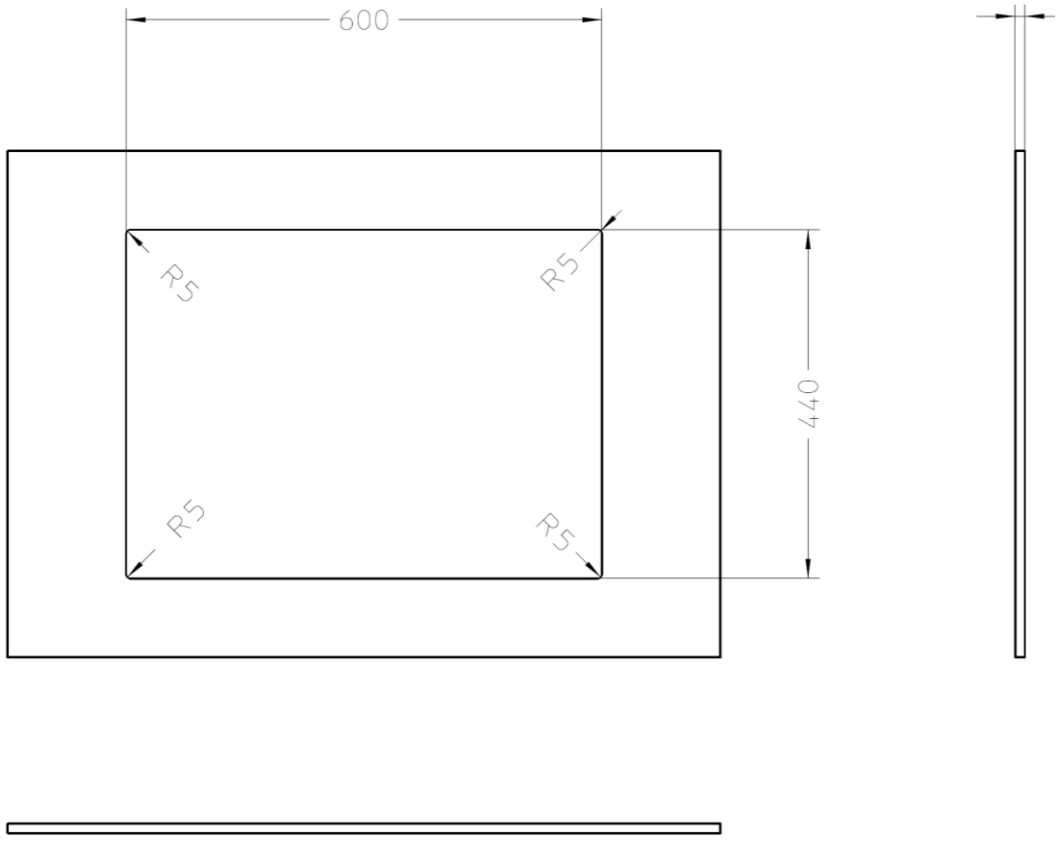

2. Reinigen Sie die Unterseite des Geräts und die Arbeitsplatte um die Aussparung herum mit Desinfektionsalkohol oder einem ähnlichen Mittel.
3. Befestigen Sie rund um die Aussparung ein 1 mm dickes Dichtungsband (Beispiel siehe Abbildung unten), das für Küchengeräte geeignet ist.

4. Setzen Sie den Qookingtable genau in der Mitte in die Aussparung in der Arbeitsplatte ein.
5. Montieren Sie die Steuereinheit wie auf der folgenden Seite dargestellt.

BOX B

Montageanleitung

!! Achtung: Die Leitung vom Gerät zur Steuerbox muss stets flexibel bleiben, vermeiden Sie extreme Biegungen des Kabels !!
!! Die Steuerbox muss fest auf einer nicht beweglichen Oberfläche befestigt werden !!
!! Sehr wichtig: Öffnen Sie den Schaltschrank nicht, da sonst Ihre Garantie erlischt !!

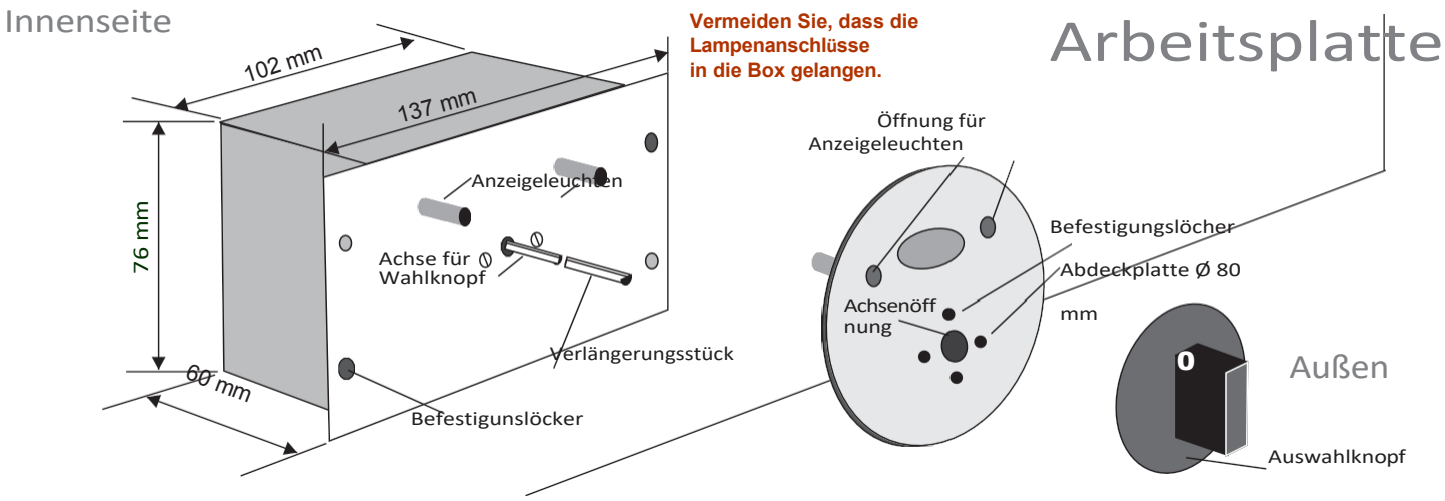

Anleitung:

1. Entfernen Sie die Verpackung und nehmen Sie vorsichtig den „Auswahlknopf" ab.
2. Entfernen Sie vorsichtig die Edelstahlabdeckung. Die farbigen Abdeckungen für die Anzeigeleuchten verbleiben in der Edelstahlabdeckung.
3. Markieren Sie alle erforderlichen Bohrlöcher anhand der untenstehenden Anleitung und der mitgelieferten Metallschablone in der Verpackung. Bohren Sie die Löcher und montieren Sie die Schrauben an der Innenseite der Arbeitsplatte.
4. Schieben Sie die Edelstahlabdeckplatte an ihren Platz und befestigen Sie sie mit den 2 flach abgerundeten Schrauben. Bei Bedarf können Sie die Edelstahlabdeckplatte auf schwierigen Montageflächen auch mit Silikon verkleben.
   Vermeiden Sie auch bei dieser Verkabelung der Anzeigeleuchten extreme Biegungen.
5. Setzen Sie die Verlängerung für die Auswahlachse ein (falls erforderlich). Montieren Sie den Auswahlknopf und beachten Sie dabei die Aussparung an der Achse und am Auswahlknopf. Wenden Sie dabei keine Gewalt an.

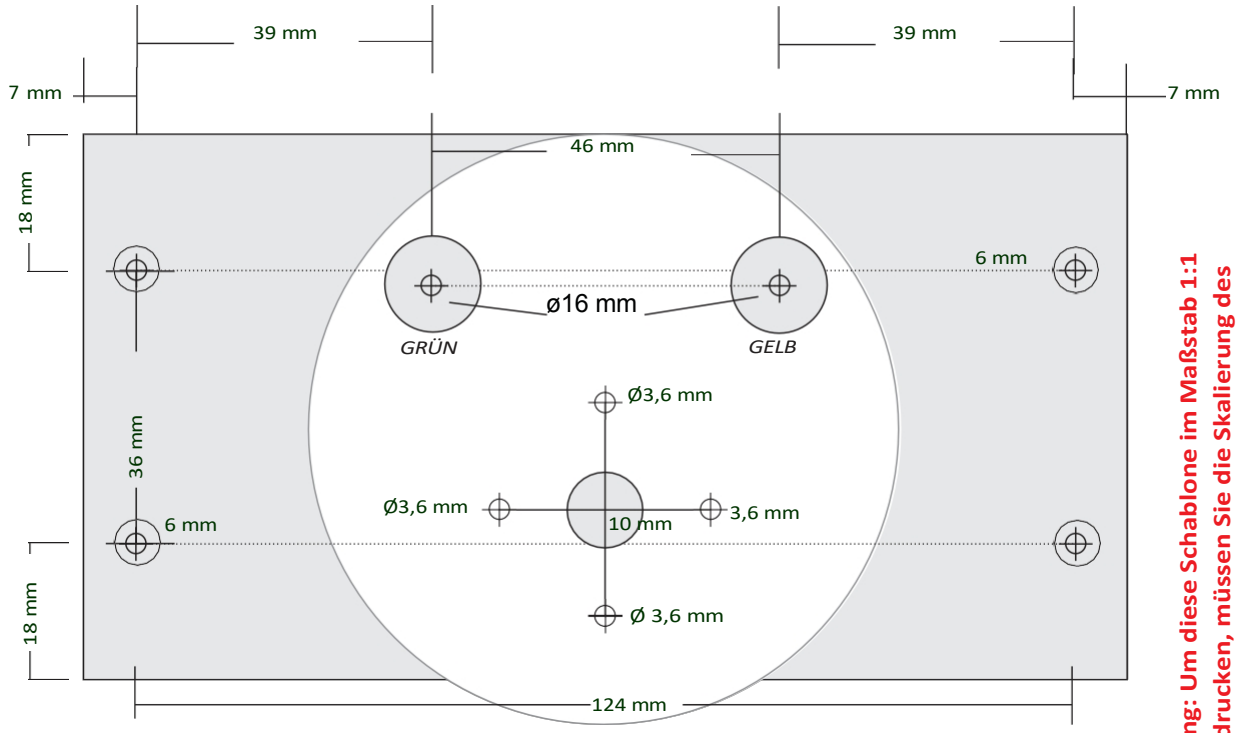

!! Verwenden Sie nur die beiliegende Metallschablone !!

Achtung: Um diese Schablone im Maßstab 1:1 auszudrucken, müssen Sie die Skalierung des Druckers deaktivieren.