MO-61
Inbouw
Indoor of outdoor

!! LEES ZEKER ALLE PAGINAS !!

Gepatenteerde 'SHALLOW-DIP' technologie

SPECIFICATIES

61 cm x 45 cm

962 cm² kookzone (4 tot 6 personen)

Materiaal: Professioneel voedinggeschikt
Roestvrij staal type 304 (V2A)
Dikte 4mm
Koud geperst, manueel gelast en geassembleerd

Vermogen: 230V/1800W/8A CE
230V/2250W/10A CE

Analoge temperatuur controle 1 - 10

1-10 verdeling 2 x indicatielamp / Thermostatisch
Contact oppervlakte: 65° - 245°C
Opwarmtijd : 1.5 - 3 minuten
Afkoeltijd : 15 - 30 minuten

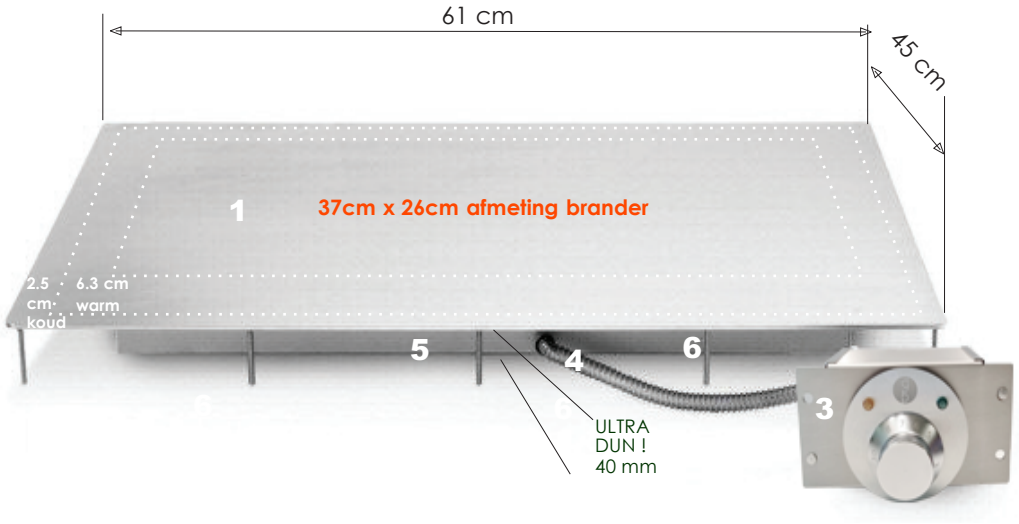

2 Jaar garantie op electronische componenten CE/ GS/ YDE Europese veiligheidsgoedkeuring. Componenten: UL/CSA/IPX4 goedgekeurd.

Verzendinformatie:
Gewicht 19kg, afmeting 92 x 75 x18 cm

Opties:
-schakelbox "A" voor onderbouw
-schakelbox"B" voor achter het front van het aanrecht te plaatsen

"A" box onderbouw

"B" box achter front

1. Roestvrij staal bakplaat
2. Box "A" onderbouw
3. Box "B" achter front
4. Flexibele leiding
5. Gesloten omkasting verwarmingselement
6. RVS bevestigingsbouten

Voorbereiding van het keukenblad voor inbouwmontage:

1. Snij het keukenblad uit zoals aangegeven op onderstaande tekening.
   Doormiddel van een cnc frees of andere tool.

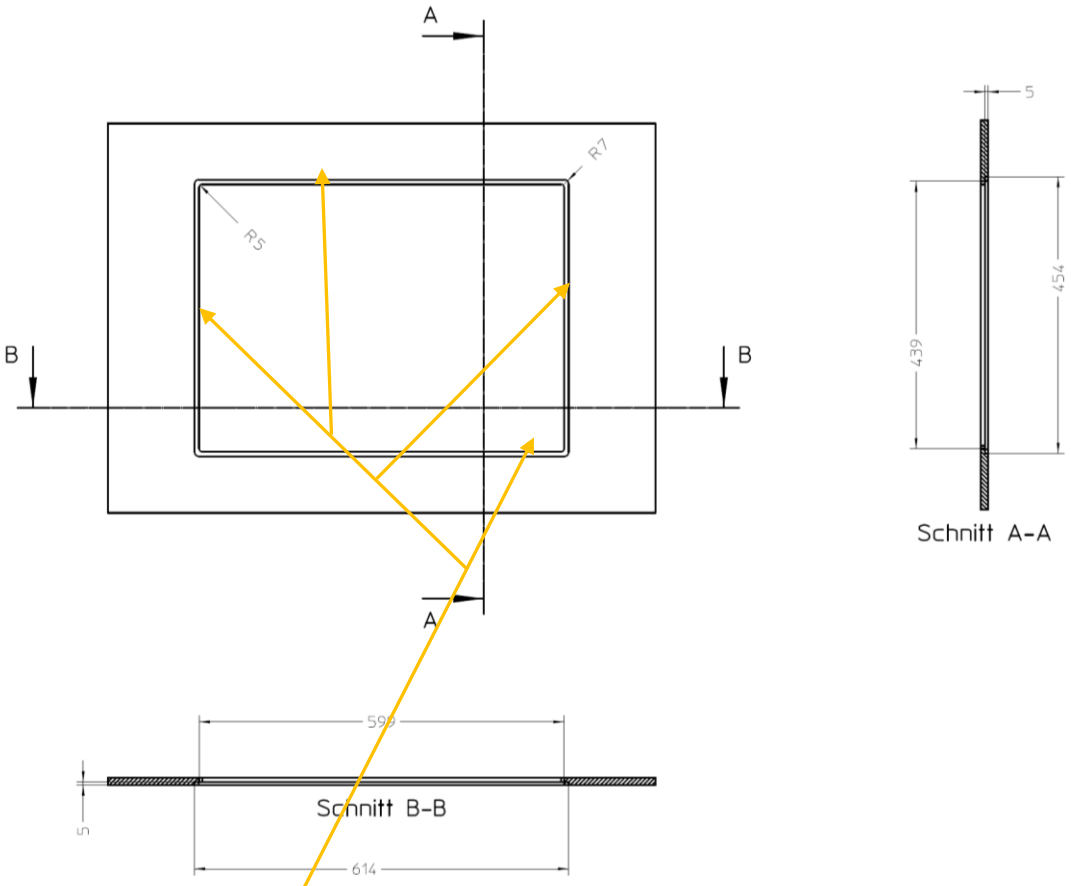

2. Reinig de onderkant van het apparaat en het aanrechtblad rond de uitsparing met ontsmettingsalcohol of iets dergelijks.
3. Bevestig op deze ondergrond een 2 mm dikke afdichtingstape (voorbeeld zie onderstaande afbeelding) die geschikt is voor keukenapparatuur.



4. Plaats de Qookingtable in de uitsparing van het aanrechtblad, precies in het midden, zodat er een gelijkmatige ruimte van 2 mm ontstaat tussen het aanrechtblad en de Qookingtable.
5. Vul deze opening op met een keukensilicone.
6. Monteer de regeleenheid zoals op de volgende pagina is weergegeven.
7. Wacht minimaal 48 uur tot u het apparaat inschakelt.

Voorbereiding van het keukenblad voor opbouwmontage:

1. Snij het keukenblad uit zoals aangegeven op onderstaande tekening.
   Doormiddel van een cnc frees of andere tool.

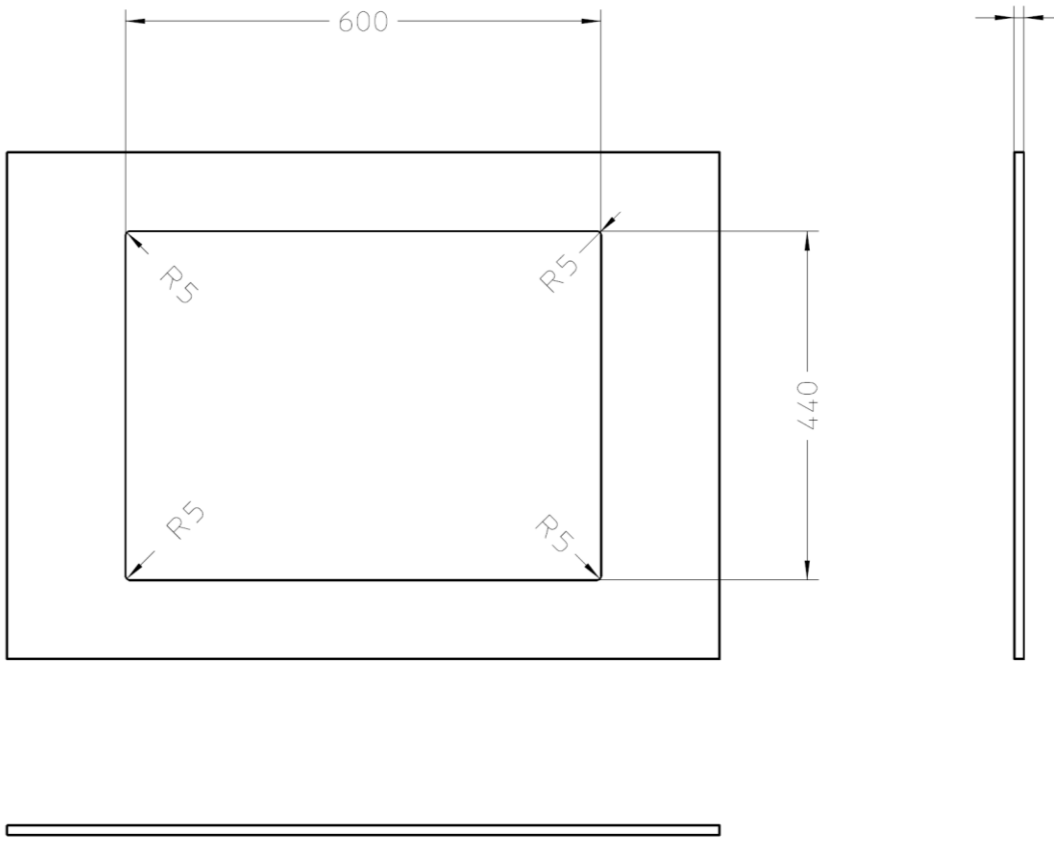

2. Reinig de onderkant van het apparaat en het aanrechtblad rond de uitsparing met ontsmettingsalcohol of iets dergelijks.
3. Bevestig rondom de uitsparing een 1 mm dikke afdichtingstape (voorbeeld zie onderstaande afbeelding) die geschikt is voor keukenapparatuur.

4. Steek de Qookingtable in de uitsparing in het aanrechtblad, precies in het midden.
5. Monteer de regeleenheid zoals op de volgende pagina is weergegeven.

BOX B

Montage instructies

!! Opgelet: De leiding van het toestel naar de controlebox steeds soepel houden, vermijd extreme buiging van de kabel !!
!! De controlebox moest stevig bevestigd worden op een niet bewegend oppervlak !!
!! Zeer belangrijk, open de schakelkast niet, anders vervalt uw garantie !!

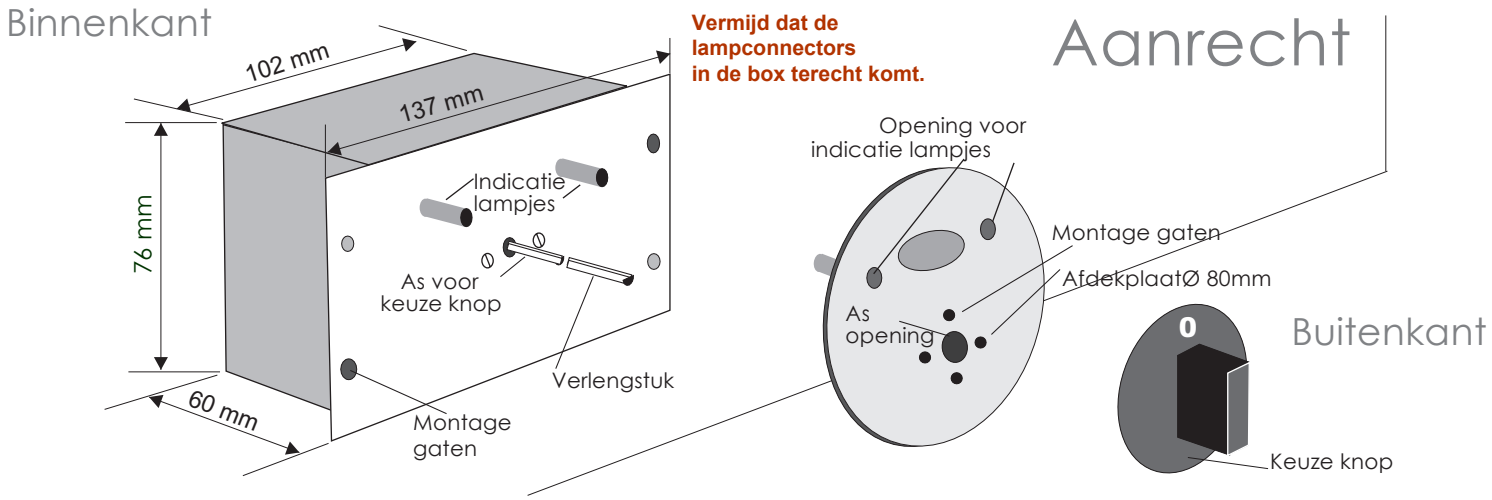

Instructies:

1. Verwijder de verpakking en verwijder voorzichtig de 'keuze knop'
2. Verwijder voorzichtig de RVS afdekplaat. De gekleurde afdekkingen voor de indicatie lampjes blijven in de RVS afdekplaat.
3. Markeer alle benodigde boorgaten aan de hand van de hieronder en de metalen aangeleverde sjabloon in de verpakking. Boor de gaten en monteer de schroeven aan de binnenzijde van het aanrecht.
4. Schuif de RVS afdekplaat op zijn plaats en monteer deze met de 2 plat afgeronde schroeven. Indien gewenst kan u op moeilijke montage oppervlakte de RVS afdekplaat ook met silicone verlijmen. **Ook bij deze bedrading van de indicator lampjes extreme buigingen vermijden.**
5. Plaats het verlengstuk voor de keuze as (indien nodig). Monteer de keuze knop en houd hierbij rekening met de uitsparing op de as en de keuze knop. Gebruik hiervoor geen kracht.

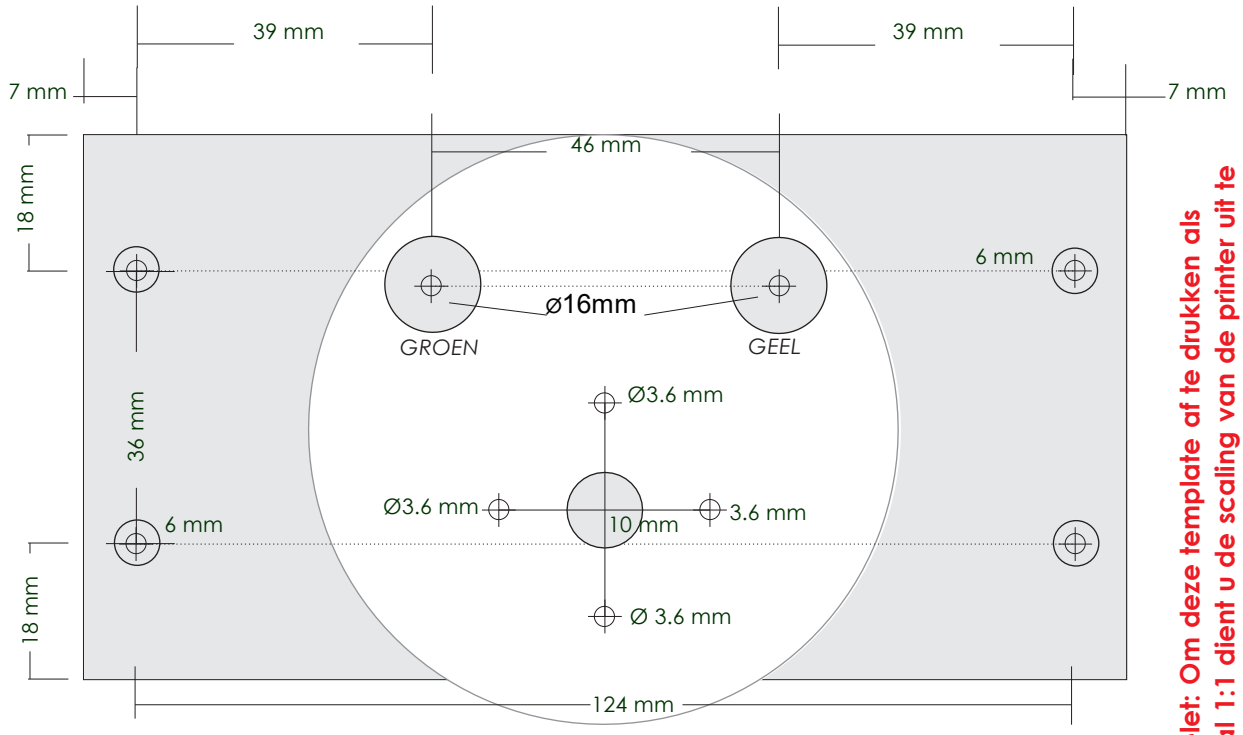

!! Gebruik enkel het bijgevoegde metalen template !!

Opgelet: Om deze template af te drukken als schaal 1:1 dient u de scaling van de printer uit te schakelen